

給水型ウォーターサーバー

PureLife S ピュアライフS

初期設置マニュアル

ウォーターサーバーのご使用前に本紙をよくお読みください。
本機を設置、使用できる状態にするまでの手順を説明します。

初期設置手順

本紙の手順に従ってウォーターサーバーを設置してください。

ピュアライフS初期設置手順は
動画でもご覧いただけます



設置・ご利用上の注意

- 水道水以外の水を使わないでください。
- やけどにご注意ください。
(お子様のいたずらにご注意ください。)

ご用意していただくもの

- タオルなど敷けるもの
- 5L以上入るバケツなどの容器


1 本体の開梱・設置



開梱後、垂直にして運んでください。


※コンプレッサー(冷却装置)の故障の原因になりますので
傾けないようにしてください。※最大傾斜45度くらいまで

2

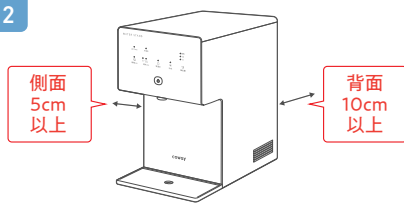


サーバーの背面は10cm以上、側面は5cm以上離して設置してください。

3 フィルターカバーの確認




トップカバーをスライドして開けます。

4

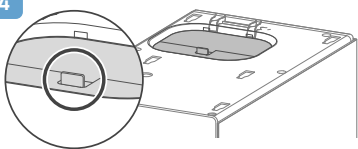


フィルターカバーがきちんと閉まっているかを確認してください。閉まっていない場合は、「カチッ」という音(カバーがロックされた音)が鳴るまでカバーを押して閉じ、トップカバーを戻します。

5




トップカバーをスライドして閉じます。

6



フロントカバーの上部中央にある印の箇所を押してから、カバーを上を持ち上げて外します。


7 給水



給水タンクを手前に引っ張って本体から外します。


※給水タンクは洗ってからご利用ください。

8



給水タンクに水道水をMAXのラインまで注ぎます。

9



給水タンクを本体にセットします。


10



電源を入れる


本体の電源プラグをコンセントに接続してください。

11



表示部のすべてのランプが2回点滅します。ポンプが動き、内部のタンクに水が入り始めます。


12



冷水・温水・常温水タンクがすべて満水になるまで約10分かかります

ポンプ音が消えたら(各タンクが満水になったら)再度、給水タンクに水道水をMAXのラインまで注ぎます。給水タンクを本体にセットします。


13



抜く


ポンプ音が消えたら(各タンクが満水になったら)、本体の電源プラグをコンセントから必ず抜いてください。

14 排水



本体後ろ側の排水口の下にタオルなどを敷いてください。5L以上入るバケツなどの容器を用意してください。

15

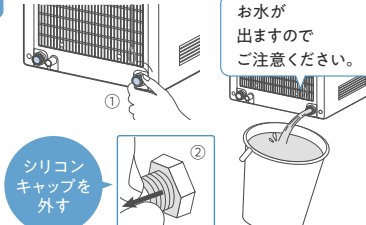


シリコンキャップを外す

お水が出ますのでご注意ください。

スクリーンキャップを外すとお水が出てきます。冷水側・温水側両方からお水が出なくなるまで排水してください。

16




⑦～⑫の工程を再度行います。

17



フロントカバーを取り付けます。

18



受け皿をスライドさせて取り付けます。以上でセットアップは完了です。

設置セットアップ完了!

利用開始時は常温水・冷水・温水をコップ1杯分ほど抽出してからご利用ください。

配送でお受け取りの場合、設置後の段ボール等の梱包材につきましては、恐れ入りますがお客様にてご処分をお願いいたします。

また、**サーバーを利用開始する前に別紙「使用方法」を必ずご確認ください。**

設置初期の操作


利用開始時は常温水・冷水・温水をコップ1杯分ほど抽出してからご利用ください。

使用できるまでの時間(設置後)

常温水	約10分後	使用可能
温水	約30分後	
冷水	約80分後	

温水・冷水は設定温度に到達するまでに時間がかかります。

使用方法

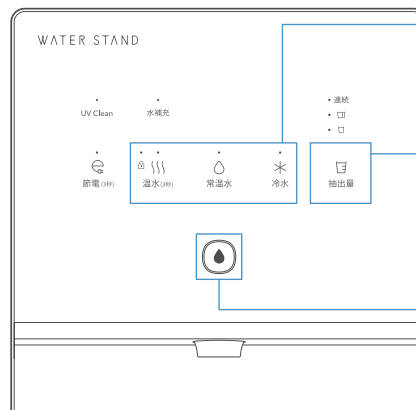

1 お水の種類を選択
温水/冷水/常温水ボタンのいずれかをタッチ(温水は3秒長押し)

2 抽出量を選択
抽出量選択ボタンをタッチするごとに1杯分→2杯分→連続抽出の順に抽出量を選択できます。

3 抽出ボタンを押す
選択したお水が抽出されます。抽出中に再度抽出ボタンを押すと、抽出が停止します。